KT- 40

Analizador de Hematología de 3 partes



Rendimiento
40 muestras por hora

Principio
Impedancia para WBC, RBC, PLT
Método libre de cianuro para HGB

Parámetros
22 parámetros que incluyen: WBC, Neu#, Lym#, Mid#, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV,PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC

Histrogramas
3 histogramas: WBC, RBC, PLT

Volumen de muestra
Modo sangre completa: 9ul
Modo sangre capilar: 9ul
Modo prediluido: 20ul

Calibración
Calibración manual y automática
Calibración con sangre fresca

Control de Calidad
Control de calidad de 3 niveles
CC L-J, CC X-B

Reactivos
Diluyente: 20L, Lisante: 500ml

Impresión
Manual y automática

Comunicación
Soporta LIS bi-direccional

Lenguajes
Inglés, Francés, Español, Francés, Ruso, etc.

Entradas y Salidas
Pantalla táctil de 10.4 pulgadas
Impresora interna, soporta impresión externa

Interfaz
Puerto USB, puerto de red

Almacenamiento
Hasta 600,000 resultados con histogramas

Eliminación de obstrucción
Descarga de alto voltaje, flujo de alta presión

Dimensiones
430mmx280mmx400mm

Peso Neto
17.5 kg

Condiciones de trabajo
10-40°C, 10%-90%
100-240 AC. 50/60 Hz, 160 va
70kPa - 106.0 kPa

Rendimiento


	Parámetro	CV	Rango de medición
PRECISIÓN	WBC	≤ 2.0%	(3.5-15.0)×10^9/L
	RBC	≤ 1.9%	(3.5-6.0)×10^{12}/L
	HGB	≤ 1.9%	(110.0-180.0)g/L
	MCV	≤ 1.0%	(80.0-110.0)fL
	PLT	≤ 4.0%	(150.0-500.0)×10^9/L

	Parámetro	Rango de medición
LINEALIDAD	WBC	(0-200.0)×10^9/L
	RBC	(0-8.00)×10^{12}/L
	HGB	(0.0-250.0)g/L
	PLT	(0-5000)×10^9/L

LA MEJOR HEMATOLOGÍA DE 3 PARTES

CREALAB
Dirección: Centro Comercial Novocentro Local 15C
Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 6975 5488

CREALAB Genrui

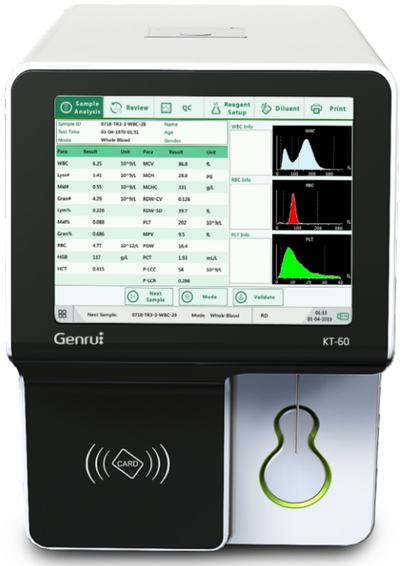

Monitoreo en tiempo real

Reportes editables

Impresión a colores

Unidad inteligente 4C

Creativo

Modo de conteo inteligente para muestras con valores bajos de WBC, PLT ó WBC/PLT
Mejor linealidad para WBC y PLT



Compacto

Diseño pequeño y ligero
Pantalla táctil de 10.4 pulgadas
Espacio individual para el lisante
Impresora integrada ó externa


Considerado

Soporta adaptador Wi-Fi
Luz indicadora de trabajo
Conexión LIS bidireccional
Actualización de Software vía USB




Potente gestión de archivos

Más de 600,000 resultados
Información de bandera para mejor diagnóstico
Exportación de datos e importación de archivos de control de calidad

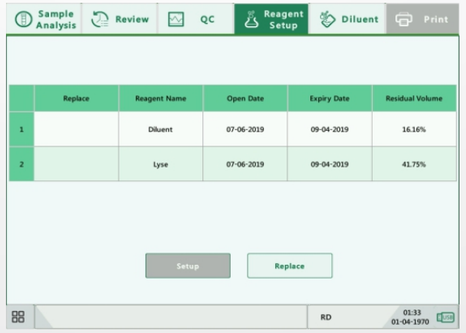

Monitoreo en tiempo real

Estado de reactivos (fecha de expiración, porcentaje restante de reactivos en uso).
Estado de unidades de voltaje, presión, etc.
Número de pruebas (en los diferentes modos de lectura)

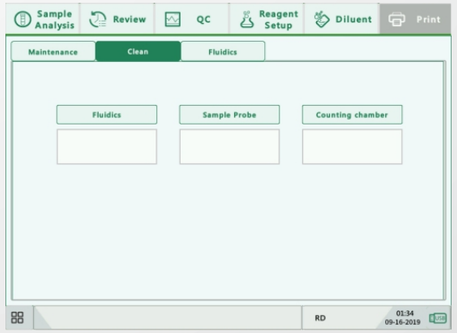

Mantenimiento inteligente

Auto-diagnóstico de Hardware
Múltiples funciones de mantenimiento
Alarma inteligente y un-toque para eliminar errores